

GEM

mural pro Pelantovo schodiště

Roman Kvita



Autorský záměr a prostorová koncepce

Umělecká intervence "GEM" vychází z témat a principů, které jsou příznačné pro sklářskou tradici kraje a jimiž se také muzeum zabývá. Nápad pracuje vlastnostmi bižuterních výrobků jako jsou třpytivost, fragmentace, odraz světla či zavěšování. Cílem návrhu je decentně doplnit nebo ještě lépe vzdát hold stávající výrazné architektonické struktuře přístavby. Estetika nebo tvar přidané nové struktury pracuje s hypotetickým pokračováním modulů oken ve fasádě. Návrh je záměrně pojednán prostorově, tak aby vystoupil ze stínu klasických murálů.

Doplnění fasády je vytvořeno tenkými zrcadlovými nerez plechy o proměnlivých formátech. Ty na sebe berou repektive odráží své okolí, tím pádem instalace z různých pohledů přináší jiný vjem. Formáty jsou rovněž zavěšeny jednotlivě tak, aby se mohly vlnit podle povětrnostních podmínek. Proměnlivá, chvějící se struktura by měla korunovat budovu muzea a přinést novou vrstvu. Ta by svým charakterem měla na první pohled představovat esenci toho co znamená bižuterie.

Technické řešení a materiály


Intervence sestává z nerez formátů s rozměry v rozmezí 400x250mm – 240x164mm, prvků je celkem 268 kusů. Materiálem je zrcadlově leštěný nerez plech tloušťky 0,4mm. Jednotlivé plechy jsou odsazeny 30mm od fasády a vždy zavěšeny v sestavách provázaných kroužky mezi sebou a nesených na pásovinách s očky. Nosný modul je vždy jeden pro daný celek. Celkem je zde asi 30 takovýchto sestav. Modul je zavěšený na 2ks samofixačních šroubech do betonu v otvoru 8mm délky 50mm vrtaných do fasády. Osazení je rozebiratelné.

Samotná instalace si vyžádá cca 5dní záboru prostoru chodníku a pronájem plošiny. Formáty plechů budou stříhány nůžkami na plech a odvrtány, zároveň zde budou jednoduché zámečnické práce při přípravě nosných rámců. Potřebný čas na realizaci od výkresu k osazení je cca 6-8 týdnů.


Rozpočet

nerez plech 0,4mm zrcadlový lesk 20m čtverečních	22 000
nerez pásovina, očka, spojovací materiál	15 000
kotvicí materiál	5 000
zábor 5-7dní	2 000
pronájem plošina 5-7dní	25 000
zámečnické práce	40 000
instalační práce	40 000
autorský honorář	80 000
dokumentace a autorský dozor	20 000
cena celkem koncová	249 000 Kč

Detail konstrukce modulu 1:15

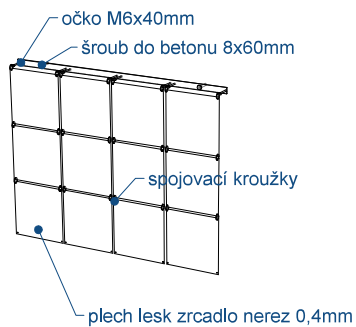

Rozměry v měřítku 1:75

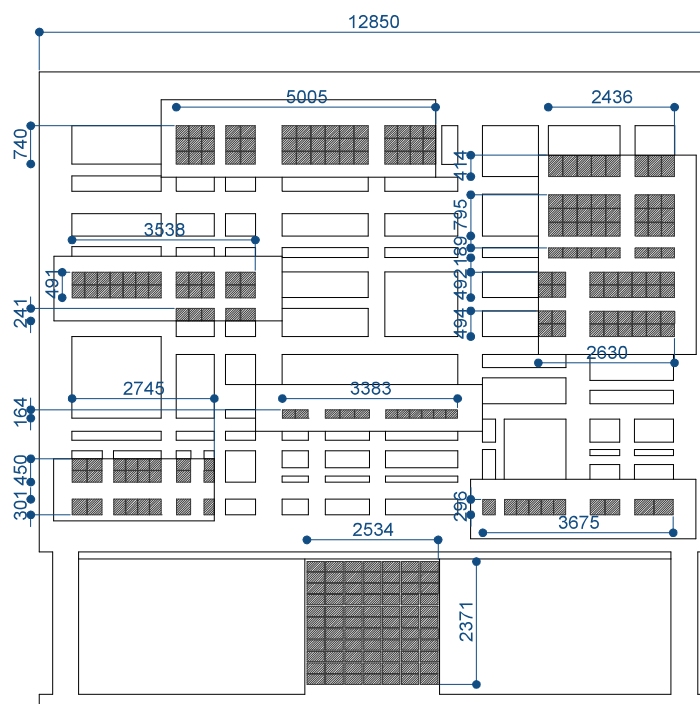

Různé světelné situace







GEM

mural pro Pelantovo schodiště

Roman Kvita